
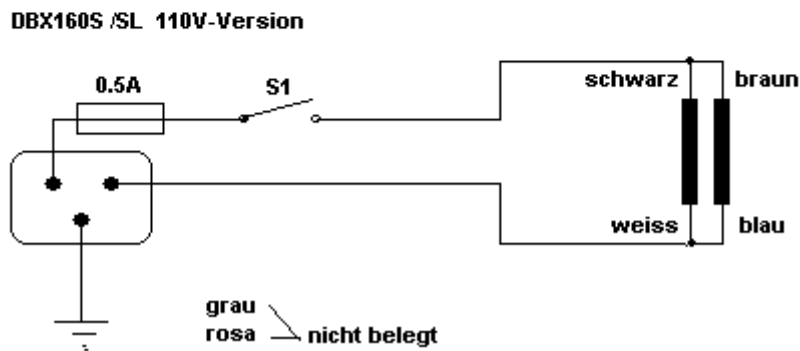


DBX 786 Umbauanleitung US-Version nach 230V

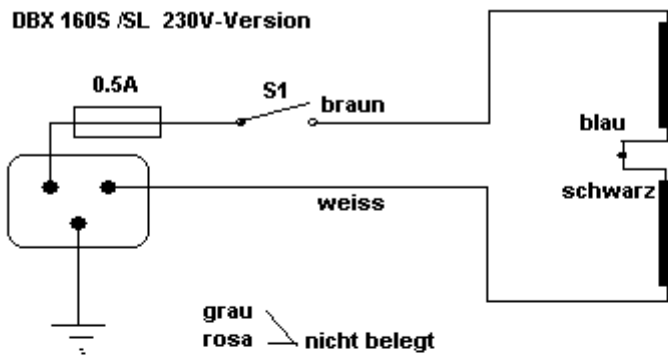

Vorgehensweise:

1. Gehäusedeckel entfernen und Netzteil ausbauen. Der Netzschalter und die Netzbuchse muss von hinten zugänglich sein.
2. Blaue und schwarze ,zum Netzschalter führende, Leitung in der Mitte durchtrennen. Weiße und braune Leitung bleibt erhalten.
3. Blaue und schwarze Leitung in Richtung Trafo verbinden und isolieren. Blaue und schwarze Leitung am Netzschalter jeweils isolieren.
4. Gerät bleibt weiter mit 0,5 A abgesichert.